



SUZUKI DL 1000 V-Strom

Motorschutz

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

Skid plate

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.







Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

! Justage des Motorschutzes über die Langlöcher in Fahrtrichtung. Nur so kann ausreichender Abstand zwischen Motorschutz und Auspuff gewährleistet werden.


Adjust the skid plate with the ablons holes (in driving direction) to have enough space between the exhaust and skid plate.

! **Achtung:**
Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Motorschutz eingeschränkt werden.

Attention:
Cornering and ground clearance can be reduced by using a skid plate.

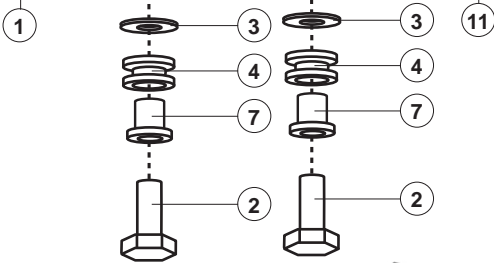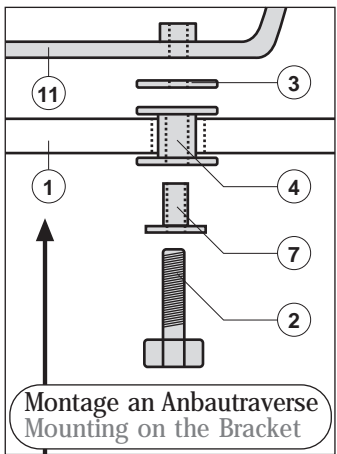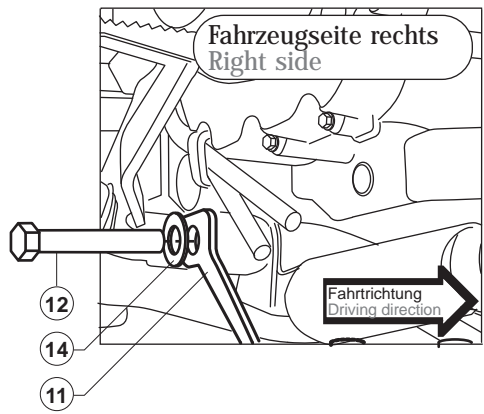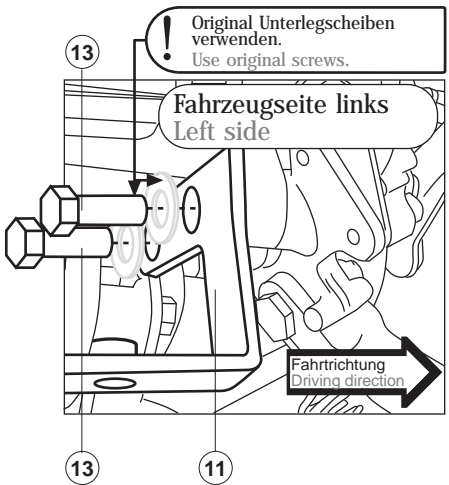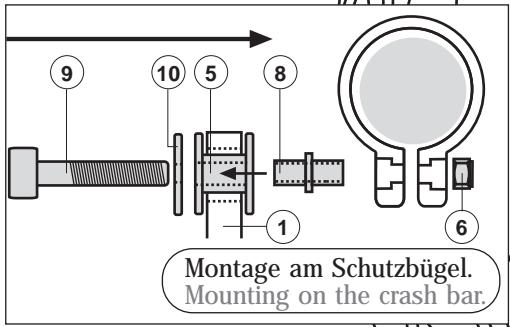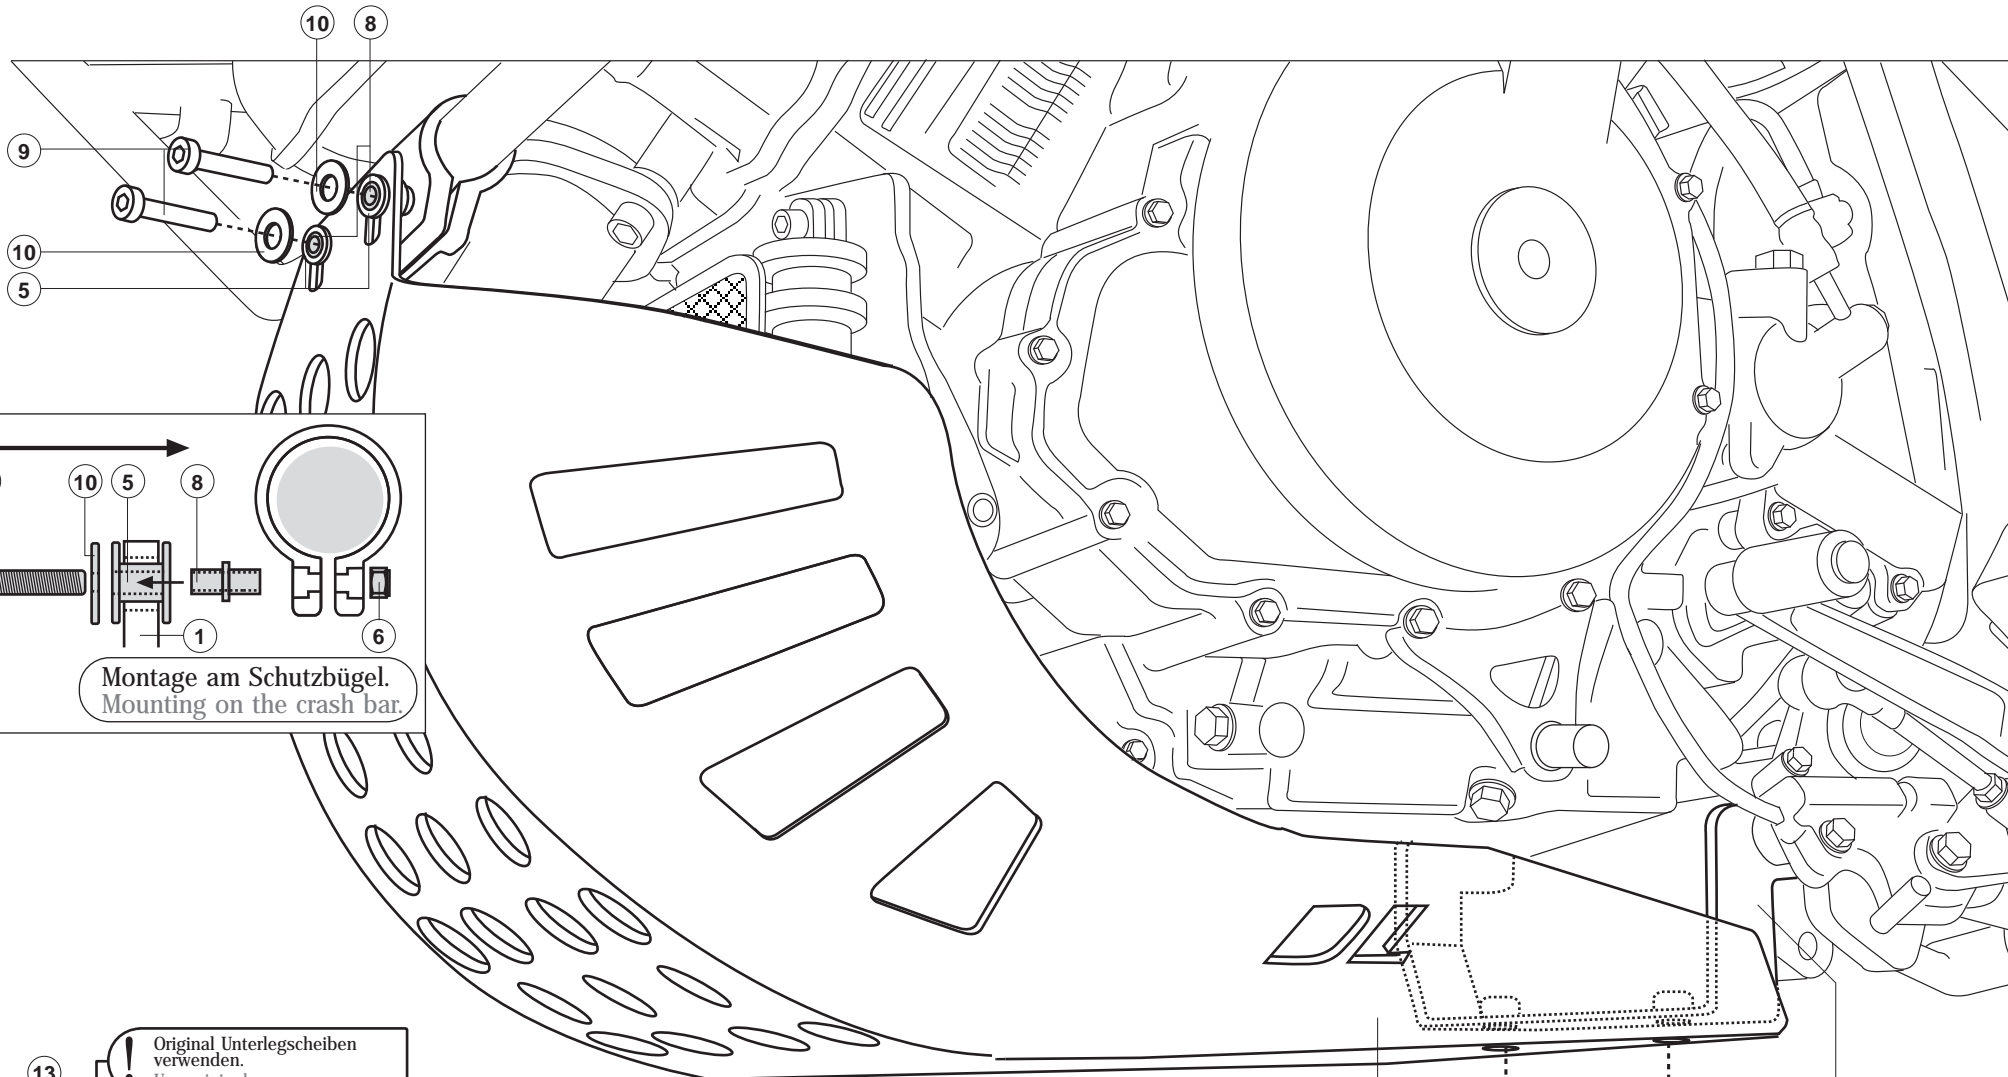


1 Motorschutz
Skid Plate



MSS.05.265.900
 Anzahl/ Pcs. 1

4 Gummitülle
Rubber Element




GT.00.12H3488
 Anzahl/ Pcs. 2

7 Distanzbuchsen
mit Bund
T-Bushing




MSS.05.296.006
 Anzahl/ Pcs. 2

11 Anbautraverse
Bracket




MSS.05.265.005
 Anzahl/ Pcs. 1

2 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M8 x 20 DIN 933
 Anzahl/ Pcs. 2

5 Gummitülle
Rubber Element




GT.00.12H3472
 Anzahl/ Pcs. 2

8 Distanzbuchsen
mit Bund
Bushing




MSS.05.296.004
 Anzahl/ Pcs. 2

12 Sechskantschraube
Hexagon Screw




M8 x 50 DIN 931
 Anzahl/ Pcs. 1

3 Unterlegscheibe
Washer




A 8,4 DIN 9021
 Anzahl/ Pcs. 2

6 Mutter, selbstsicherd
Lock Nut




M6 DIN 985
 Anzahl/ Pcs. 2

9 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket
Screw




M6 x 40 DIN 912
 Anzahl/ Pcs. 2

13 Sechskantschraube
Hexagon Screw




M12 x 1,25 x 35 DIN 960
 Anzahl/ Pcs. 2

10 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021
 Anzahl/ Pcs. 2

14 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 9021
 Anzahl/ Pcs. 1